



ANLY CONTROLLER

AG4Q-H 交替继电器



功能特性：

AG4Q-H, AG4Q-H3, AG4Q-HC, AG4Q-HC1

- 可自由设定双马达自动交替运转(AUTO)或任何其中单一马达单独运转(MANUAL)。

AG4Q-HS

- 由1-3输入接点作为交替运转讯号。
- 可依客户需求订制特殊规格。

规格：


操作电压	AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.3sec
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约210g

型式分类：


型号	AG4Q-H,-HC,-HC1	AG4Q-H3	AG4Q-HS
输出接点(8-5,8-6)	1a, 1a	1a, 1a	1a, 1a
输入检知延迟	3秒	即时	200mS
单组接点交替运转(1-3)	○	○	○(脉波)
双组接点同时运转(1-4)	○	○	—
交替运转AUTO/MANUAL	○	○	—

接线图：

AG4Q-H, AG4Q-H3, AG4Q-HS




AG4Q-HC, AG4Q-HC1




时序图：


AG4Q-H

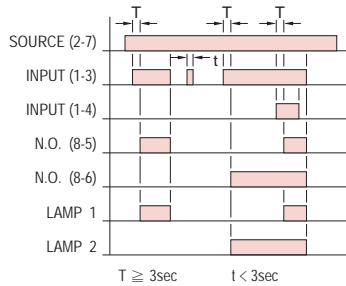


AG4Q-H3




AG4Q-HS

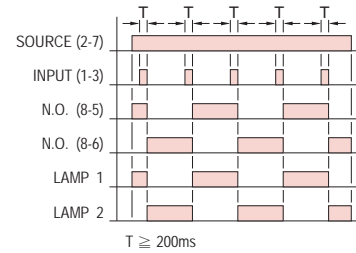

AG4Q-HC



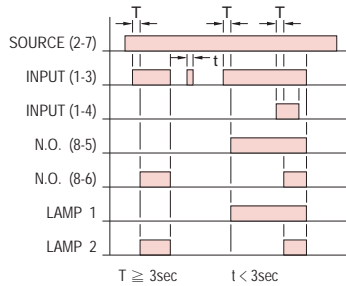


AG4Q-HC1

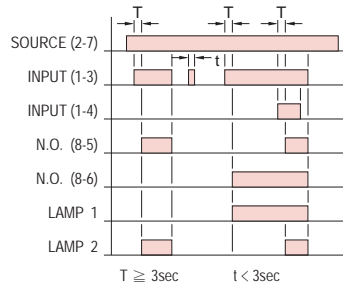

外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



公差：±0.1

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
 JALAN SUNGAI BESI, 57100
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228

NO. AG4QH-W-1S