



ANLY TIMER

AMD 转速异常检知器



CE

功能特性：

- 其监视范围包含低速及高速。(1~6000rpm)
- 具有过快(FOR)或过慢(REV)检出功能选择开关。
- 可使用于抽水机回转、离合器、变速机、输送带、马达或皮带等流动机台异常之检测警报。
- 可提供DC 12V电源供近接开关或光电开关使用。
- 可有效作异常故障检知及防止。
- 具有CE认证。


规格：

操作电压	AC(V): 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.3sec
消耗功率	约4VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约210g

型式分类：


型号	AMD-N	AMD-NN	AMD-PN
近接开关型式	NPN / PNP	NPN	PNP
时间范围(适用转速)	0.1S (600~6000RPM) 1S (60~ 600RPM)	10S (6~60RPM) 60S (1~ 6RPM)	10M (0.1~1RPM)

接线图：




时序图：

FOR

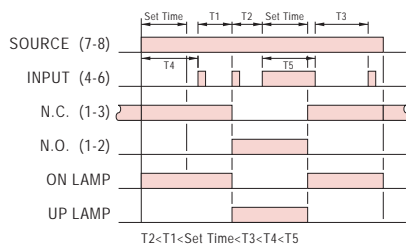


REV

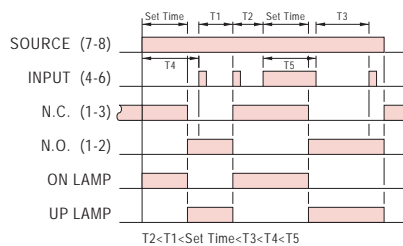


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

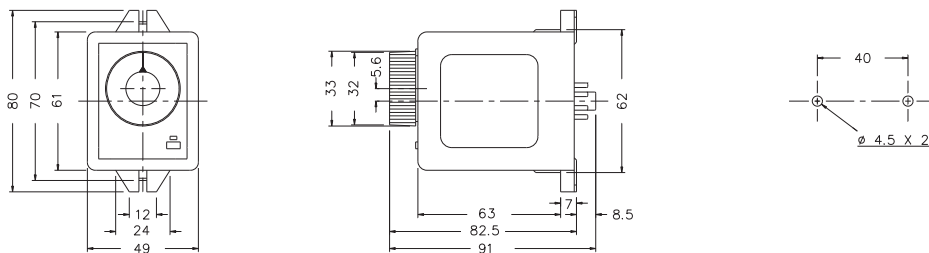

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

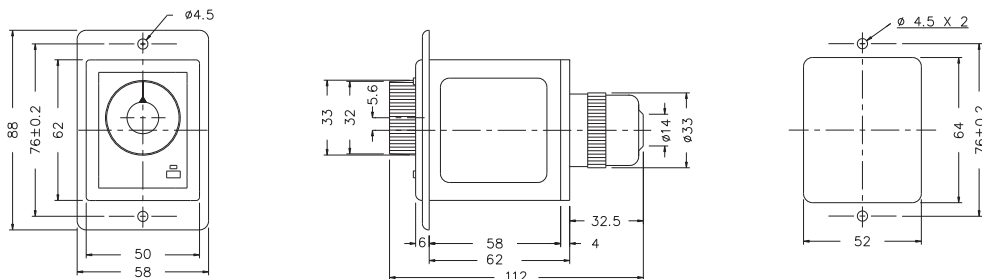

公差：±0.1

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228