



ANLY COUNTER

ASK 预置型计数器



功能特性：

- 使用接点输入。
- 亦可外接使用近接开关或光电开关输入。
- 使用LED数字显示，易于监视。
- 具有极佳之抗杂讯性。
- 其输入信号可由接点(1+4)短路或开路输入。
- 其动作方式可指定上数(加数)或下数(减数)。
- 其复归方式可采断电复归或由接点(1+3)瞬间短路复归。
- 具有CE认证。


规格：

操作电压	DC(V) : 12, 24 AC(V) : 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
计数速度	60 cps 或 200 cps以下
复归时间	MAX 0.5sec
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约230g

型式分类：


数字显示	1位数(0~9)	2位数(0~99)	3位数(0~999)
标准(60 cps以下)	ASK-1D	ASK-2D	ASK-3D
高速(200 cps以下)	ASK-1DH	ASK-2DH	ASK-3DH
减算(下数)	ASK-1DD	ASK-2DD	ASK-3DD
自动复归	ASK-1DR	ASK-2DR	ASK-3DR

接线图：




注:若配合近接开关(PNP型)或光电开关时,请将(+)接至1脚,(-)接至3脚,(OUT)接至4脚。

时序图：

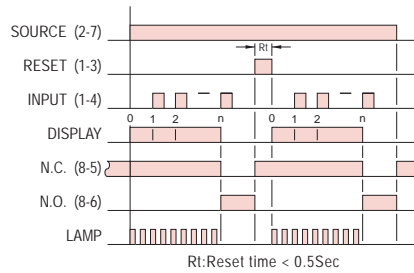


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

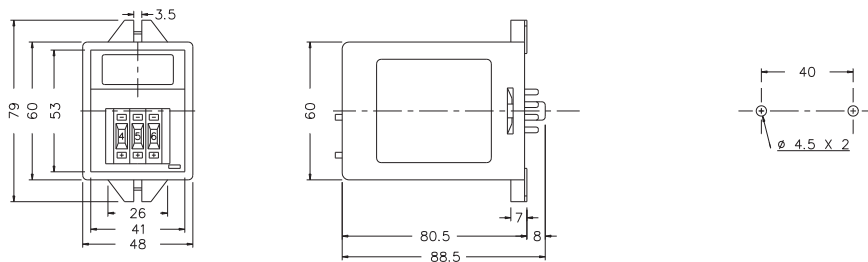

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

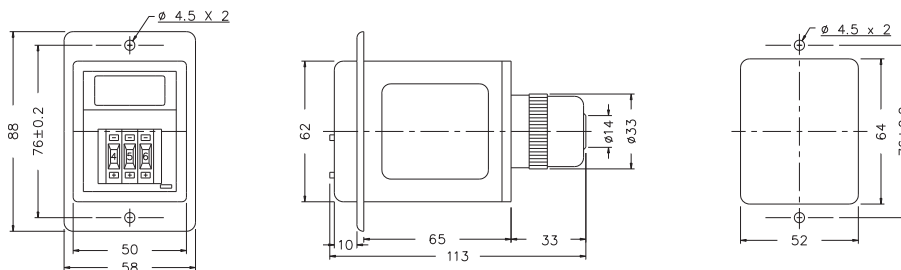

公差：±0.1

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228