



ANLY CONTROLLER

AVM 检测及保护继电器



功能特性：

- 可作下列保护：
 - 电压过高（5% ~ 20%）
 - 电压过低（5% ~ 20%）
 - 逆相
 - 欠相
 - 不平衡（±20%）
- 可于马达运转中检测欠相
- 可作三相电压不平衡检测，其延迟时间为固定3秒。

规格：

操作电压	AC(V): 220, 240, 380, 415, 440
电压设定范围	额定操作电压的±5%~±20%
电源频率	50 / 60 Hz
检出方式	三相电压检出
复归时间	MAX 3sec
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用周围高度	MAX 2000m
重量	约190g

型式分类：

型式	三相三线式		单相二线式	
	标准型	AVM-NK	AVM-YK	AVM-NS
与APR-3接线相容型	AVM-NR	AVM-YR	----	----



接线图：

灯号指示：

AVM-□K

AVM-□R

AVM-□S



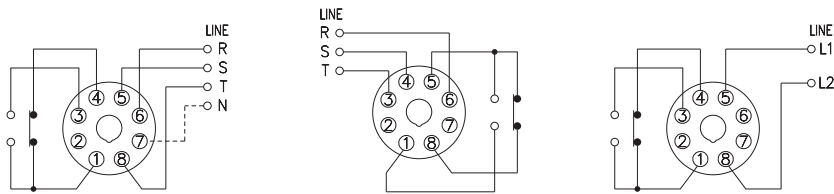


时序图：

AVM-□K


AVM-□R

AVM-□S

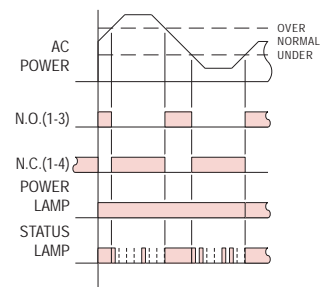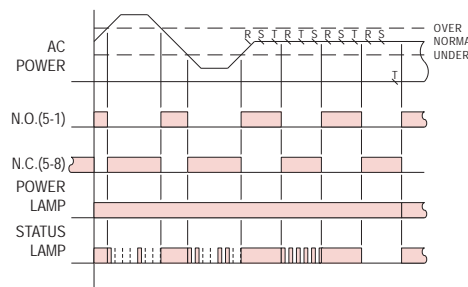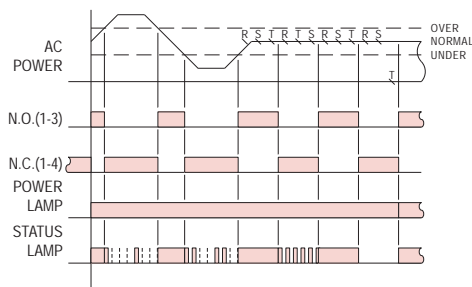


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

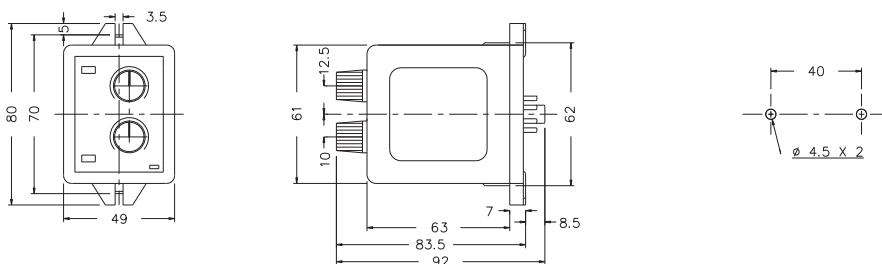

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

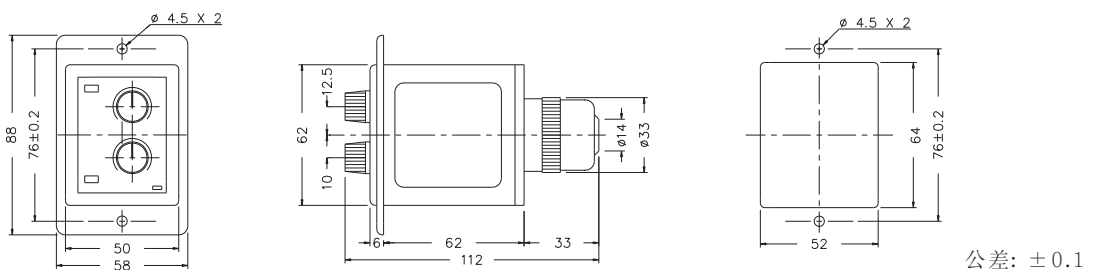

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228