



ANLY TIMER

ATDH 微雾双调泄压限时继电器



功能特性：

- 使用专用CMOS IC，具省电、稳定及准确之特性。
- 可分别设定其ON-OFF连续动作及时间。
- 具泄压时间调整范围2S~15S。
- 具有16种以上之时间组合，方便客户选择。
- 可接110V或220V之电压。
- 具有五种(A,B,C,D,E)不同时间系列可供选择，时间范围从1秒至30小时。
- 每一种时间系列皆可借由指拨开关切换四种不同的时间范围。


规格：

操作电压	AC(V): 110, 220
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.2sec
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约235g


型式分类：

型式	多段可調型				
輸出接點	1C				
型號	ATDH-NA / YA	ATDH-NB / YB	ATDH-NC / YC	ATDH-ND / YD	ATDH-NE / YE
時間範圍	1S / 10S / 1M / 10M	3S / 30S / 3M / 30M	6S / 60S / 6M / 60M	1M / 10M / 1H / 10H	3M / 30M / 3H / 30H

接线图：




时序图：

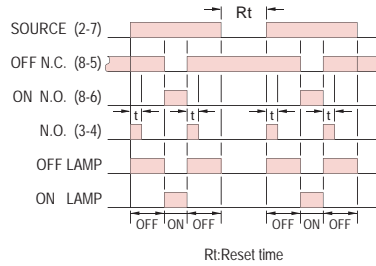


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

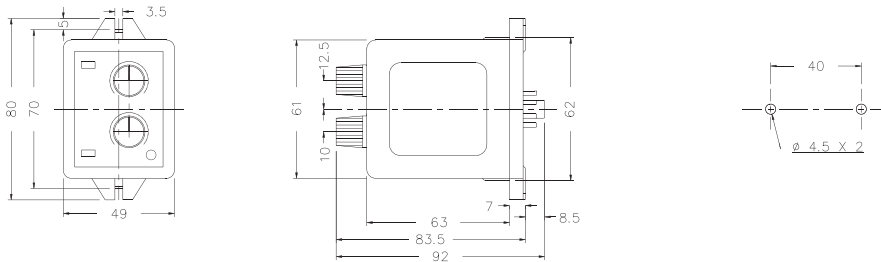

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

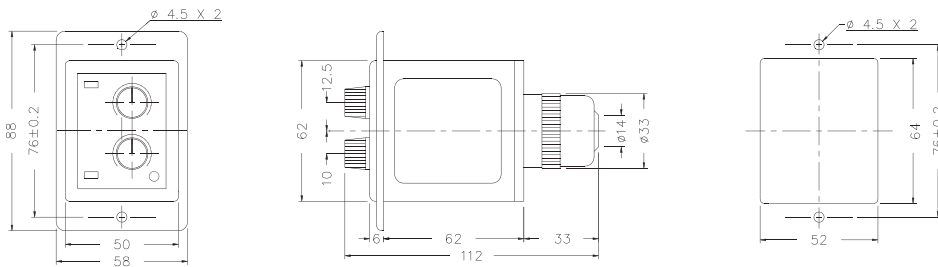

公差：±0.1

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228