



# ANLY TIMER

## H3B-R□ 广泛电压多段式限时继电器



### 功能特性：

- 支援广泛操作电源，由AC与DC 24V至240V。
- 具有五种(A,B,C,D,E)不同时间系列可供选择。
- 每一种时间系列皆可借由指拨开关切换四种不同的时间范围。
- 具有A/B Mode切换开关，可以自由选择A Mode(两组限时接点)或B Mode(一组瞬时一组限时接点)的操作模式。
- 具有UL,C-UL 及 CE 认证。

### 规格：


操作电压	AC/DC(V): 24-240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.1sec
消耗功率	约3.5VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约115g

### 型式分类：


型号	时间范围			
H3B-RA	1S	10S	1M	10M
H3B-RB	3S	30S	3M	30M
H3B-RC	6S	60S	6M	60M
H3B-RD	1M	10M	1H	10H
H3B-RE	3M	30M	3H	30H

## 接线图：

2C 限时, A Mode




2C 1瞬1限, B Mode




## 时序图：

2C 限时, A Mode




2C 1瞬1限, B Mode




## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF-08 或 PF085A座

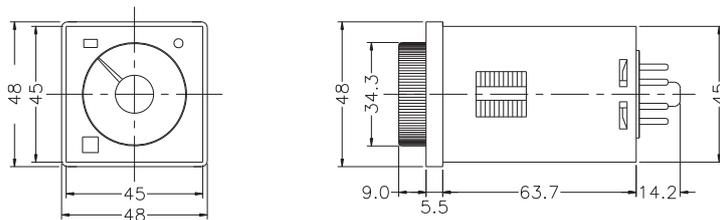

Y型(埋入型)：使用 Y50框架及US-08 或 Y50框架及P3G-08座

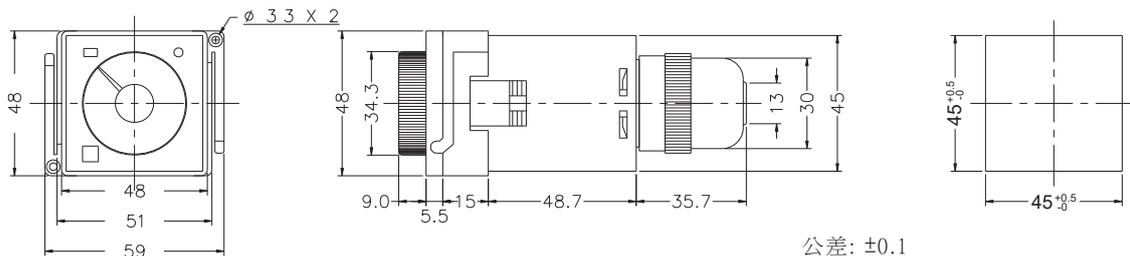

## 安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号  
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017  
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414  
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419  
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080  
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼  
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF  
 JALAN SUNGEI BESI, 57100  
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,  
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228