



ANLY TIMER

APT-9S 可程式定时器



功能特性：

- 一週七天可程式循環控制，可作一週內不同時段設定及預約定時。
- 可設定 80 組時間定時動作。
- 具有星期獨立設定功能可任意組合。
- 使用EEPROM儲存設定值其記憶為永久性。
- 內含鋰電池，可提供停電使用一年(時基)。
- 使用石英振盪器，故其精確度高。
- 具有獨立的雙調式計時器，可設定單次計時或交替計時。
- 具有休假日設定功能，最長可至 99 天。
- 具有夏令日光節約時間功能。
- 具有LCD背光顯示功能。
- 具有UL, C-UL 及 CE 認證。


規格：

操作电压	AC/DC(V): 12-48 AC/DC(V): 100-240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	240VAC 7A(N.O.) 电阻性负载 240VAC 5A(N.C.) 电阻性负载
动作指示	ON - 绿灯, OFF - 红灯
消耗功率	约3.3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约170g


接线图：

定时器与负载不同一电源时：

N型(露出型)

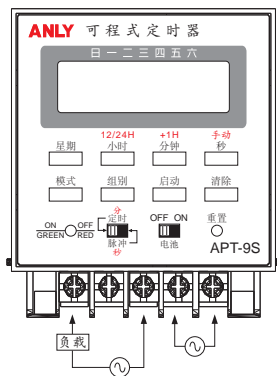


Y型(埋入型)

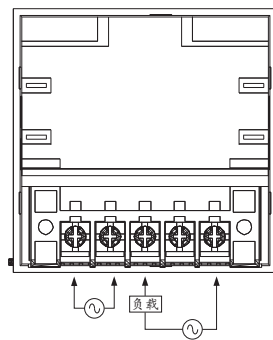


定时器与负载为同一电源时：

N型(露出型)

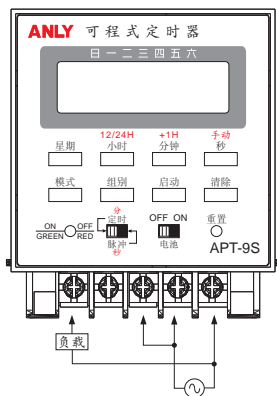


Y型(埋入型)

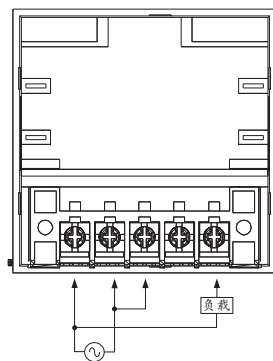


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：

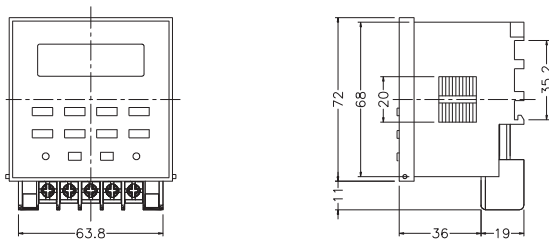

Y型(埋入型)：使用 Y70 框架

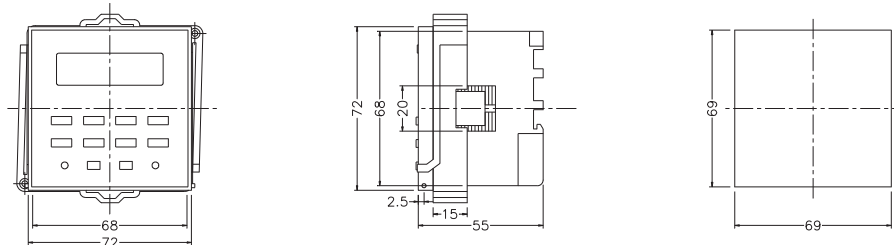

公差：±0.1

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228

NO. APT9-W-1S